

■ BM-7 | KOMPAKTE PLATTEN- UND ROHRANFASMASCHINE



Mitglied im DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.












Kleine und leichte Anfasmaschine zum Fräsen von Platten, Rohren und Konturprofilen.

Perfekt geeignet für Radiuskante von Stahlprofilen vor dem Lackieren, um Rostbildung auf scharfen Kanten zu verhindern.

Eine schnelle, einfach zu bedienende Anfasmaschine, die in nur einem Lauf einen perfekten Radius (R2, R3, R4 oder R5) schafft und mehr Zeit und Geld als herkömmliche Schleifmethoden spart.

■ Merkmale und Vorteile

- leichter und kompakter Aufbau
- kleine Gesamtabmessungen
- ausgezeichnet für begrenzten Zugang
- kontinuierliche Fassenbreitenanpassung
- ideal für Radiuskantenfasen
- ein einziger 45-Grad-Fräskopf für Radius und V-Fasen

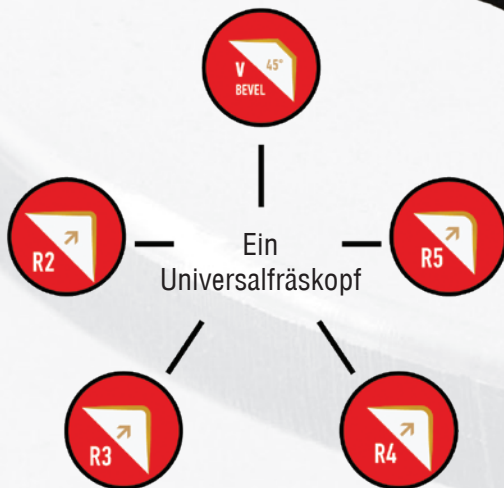

BM-7 TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Stromversorgung	1~ 110–120 V, 50–60 Hz 1~ 220–240 V, 50–60 Hz
Motor	1100 W
Spindeldrehzahl (ohne Last)	6500 U/min
Maximale Fasenbreite (b)	7 mm (0.28"); Abb. 1
Fasenwinkel (β , je nach Fräskopf)	45°; 30° (Option); Abb. 1
Minimaler Durchmesser der Absenkung	ca 35 mm (1.38")
Kantenabrundung	R2, R3, R4, R5; Abb. 2
Abmessungen (L x B x H)	327 mm (12.9") x 142 mm (5.6") x 319 mm (12,5")
Gewicht (ohne Fräskopf)	5.8 kg (13 lbs)
Produkt-Code (220-240 VAC)	UKS-0540-10-20-00-0
Produkt-Code (110-120 VAC)	UKS-0540-10-10-00-0



Gerade Kantenanfassen mit Radius



Gewölbte Kantenanfassen mit Radius





Plattenanfassen



Rohranfassen



Ansenken

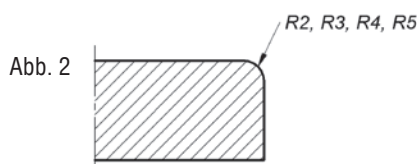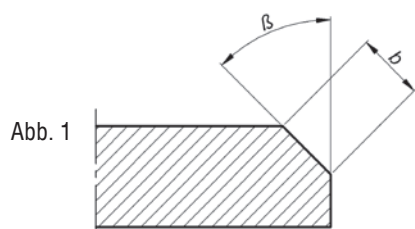

Standard-Set beinhaltet:


- BM-7 Anfasmachine inkl. Fräskopf 45° ohne Wendeschneidplatten
- Box aus Kunststoff
- Spezialschlüssel
- Torx T15 Schraubendreher
- Schraubenfett (5 g)
- Bedienungsanleitung

Zubehör:

- GLW-0540-08-00-00-0 Fräskopf 45° zum Schneiden und Radiusfasen
- GLW-0540-09-00-00-0 Fräskopf 30° zum Schneiden
- PLY-000391 Wendeschneidplatte für Stahl (4 Stück erforderlich)
- PLY-000423 Wendeschneidplatte für Aluminium (4 Stück erforderlich)
- PLY-000360 Wendeschneidplatte R2 (4 Stück erforderlich)
- PLY-000159 Wendeschneidplatte R3 (4 Stück erforderlich)
- PLY-000160 Wendeschneidplatte R4 (4 Stück erforderlich)
- PLY-000161 Wendeschneidplatte R5 (4 Stück erforderlich)

Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien:

- SRB-000289 Befestigungsschraube für Wendeschneidplatten
- RLK-0540-08-02-00-0 Führungsrolle
- SMR-000005 Schraubenfett (5 g)
- NKL-0540-15-00-00-0 Anti-Kratzer-Aufkleber
- SCZ-000009 Kohlebürste für 115 V / 230 V
- UST-0509-16-00-00-0 Radius-Positionierer (R2, R3, R4, R5)

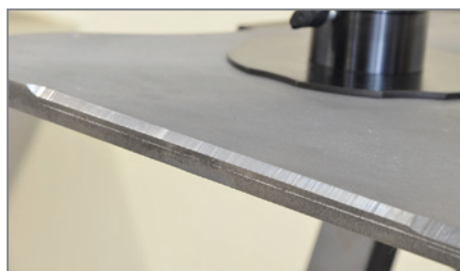

Änderungen der Angaben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. 1810



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Sie finden uns auf



Ihr Händler vor Ort:

